



LED Module für Werbung und Hintergrundbeleuchtung



Die nach IP Norm 65 wasserdichten LED Module aus Kunststoff sind ideal für den Einsatz im Außenbereich, unter Wasser und in Feuchträumen geeignet, da sie rostfrei und somit sehr langlebig sind. Sie kommen vor allem in der Lichtwerbung als Hintergrundbeleuchtung von Schildern und Buchstaben zum Einsatz. Vielfältige Einsatzmöglichkeiten bieten die Module auch als indirekte Lichtquelle zur Ausgestaltung von Vitrinen, Möbeln, Treppentufen oder zur Verwirklichung spezieller Lichtwünsche im Auto-Tuning und PC-Modding.

Die Module arbeiten mit einer Betriebsspannung von 12 Volt und können durch eine vorgebohrte Aufhängung mit Schrauben montiert werden. Sie können durch das flexible Stromkabel beliebig viele Module hintereinander schalten.

Wir bieten quadratische Module mit 4 LEDs oder rechteckige Module mit 3 LEDs an. Sie haben die Wahl zwischen warmweißen oder tageslichtweißen LEDs, sowie farbige LEDs in Rot, Blau und Grün.

Artikelnummer	Lichtfarbe	Anzahl der LEDs	Lichtstrom (LM)	Betriebsspannung	Strom/Leistung
LMWC5050312	Kaltweiss (6500-7000K)	3	43	DC 12V	0.045A/0.54W
LMWB5050312	Warmweiss (3000-3300K)	3	35	DC 12V	0.045A/0.54W
LMR5050312	Rot	3	12	DC 12V	0.045A/0.54W
LMB5050312	Blau	3	12	DC 12V	0.045A/0.54W
LMG5050312	Grün	3	36	DC 12V	0.045A/0.54W
LMWC5050412	Kaltweiss (6500-7000K)	4	54	DC 12V	0.089A/1.07W
LMWB5050412	Warmweiss (3000-3300K)	4	45	DC 12V	0.089A/1.07W
LMR5050412	Rot	4	16	DC 12V	0.089A/1.07W
LMB5050412	Blau	4	16	DC 12V	0.089A/1.07W
LMG5050412	Grün	4	48	DC 12V	0.089A/1.07W

Maße und Anschlussdiagramme

1. Betriebsspannung: DC 12V
2. Verfügbare Farben: Rot, Grün, Blau, Tageslichtweiß, Warmweiß
3. Abstrahlwinkel: 120 Grad
4. Material: ABS Plastic
5. Lebensdauer: bis zu 25.000 Stunden


Vielfältig einsetzbar im Innen- und Außenbereich, zur Raumdekoration, für Showrooms, etc.



Warnhinweis

- Bitte benutzen Sie keine Reinigungsmittel und scheuernde Reinigungsgeräte bei diesem Produkt.
- Bitte nicht unter hohem Wasserdruck reinigen, dies würde den wasserdichten Bauteilen schaden.
- Bitte benutzen Sie keine scharfen Gegenstände in Kontakt mit diesem Produkt, dies könnte die inneren Bauteile beschädigen.
- Produkte nicht gewaltsam bedienen oder benutzen.
- Bitte kontaktieren Sie nach Ablauf der Lebensdauer Ihren lokalen Händler für Informationen zur Entsorgung.
- Die empfohlene Arbeitstemperatur liegt ungefähr zwischen -20 und + 40 Grad Celsius.
- Bitte bedienen Sie das Produkt nicht, wenn das Gehäuse oder Kabel Schäden aufweist. Untersuchen Sie das Produkt regelmäßig auf eventuelle Schäden.
- Dieses Produkt nur durch Fachkräfte montieren lassen.

LMXX50503I2 (Einheit:mm)

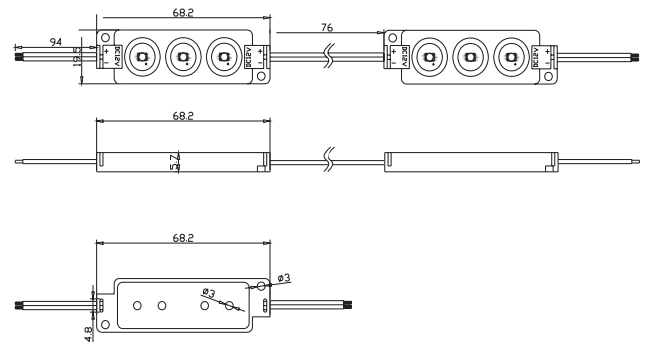

LMXX50504I2 (Einheit:mm)

